

ROLTRON 508BT



Lavapavimenti a batteria uomo a terra con trazione

Una lavapavimenti altamente performante adatta alla pulizia di fondo e di manutenzione di spazi fino a 2200 m². Caratterizzata da un nuovo design, si distingue per affidabilità e robustezza, qualità garantite anche da scelte innovative come l'impiego di un telaio, attacco tergipavimento e basamento lavante in pressofusione di alluminio. L'operatore troverà l'utilizzo molto semplice, sia nella selezione dei comandi che nella manovrabilità. Le dimensioni compatte la rendono ideale per la pulizia di diverse tipologie di ambiente.

IDEALE PER : settore sanitario, alberghiero, GDO, automotive e strutture pubbliche.

ALTAMENTE PERFORMATE E SEMPLICE DA USARE



1780 m²/h



508 mm



60 L



24 v




CARATTERISTICHE SPECIALI

- **Guida intuitiva**, dotata di pochi e semplici comandi
- **Versatilità**, grazie alle dimensioni compatte è ideale per soddisfare le esigenze di diversi settori
- **Completa accessibilità** ai componenti, per favorire le fasi di manutenzione
- **Silenziosità** < 66 dB (A), e risparmio di energia grazie al dispositivo Eco (versioni con trazione)
- **Controllo dei consumi** di acqua e detergente con il sistema CDS (optional, solo versioni con trazione)
- **Affidabilità** nel tempo e robustezza garantite dal nuovo design e dall'impiego di un telaio in pressofusione di alluminio
- **Easy Clean**: trattamento speciale che previene l'adesione dello sporco alla superficie, rendendo più semplice la pulizia e la sanificazione dei serbatoi (su richiesta)
- **Serbatoi** antibatterici, disponibili a richiesta, ideali per l'industria sanitaria
- **Corrosion Protection**: trattamento per parti metalliche delle macchine che lavorano in ambienti particolari, come piscine, pescherie, caseifici, ecc., e in tutti quegli ambienti dove sono presenti agenti corrosivi



DESIGN ROBUSTO, FATTO PER DURARE

Il telaio, l'attacco tergipavimento ed il basamento sono realizzati in pressofusione di alluminio che li rende robusti, anche in caso di urti accidentali

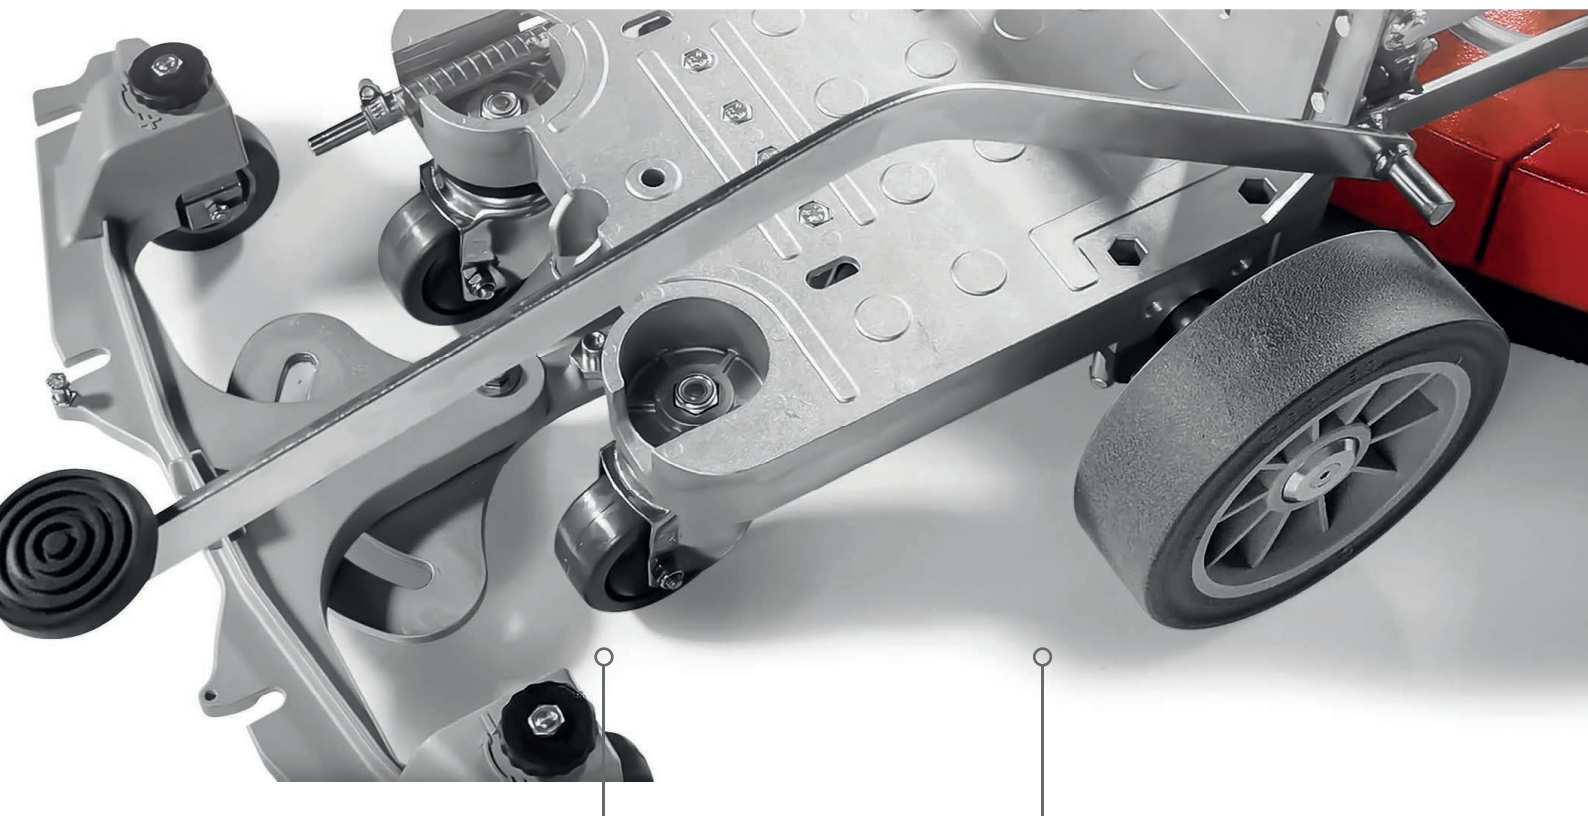

Le 4 ruote aumentano la stabilità e la maneggevolezza della macchina durante l'uso. Inoltre, permettono di riporla con il basamento sollevato che aiuta a mantenere la spazzola sempre in perfette condizioni e ne facilita la manutenzione.


Il tubo per il riempimento del serbatoio soluzione si può collegare direttamente ad un qualsiasi rubinetto, dando la possibilità di rifornirsi ovunque e rendendo l'operazione più rapida

Grazie al caricabatterie a bordo la ricarica è più semplice e rapida

Il livello del serbatoio è sempre sotto controllo grazie ad un apposito indicatore, utile sia in fase di riempimento che durante il lavoro per sapere in anticipo quando è necessario fermarsi



CARATTERISTICHE SPECIALI

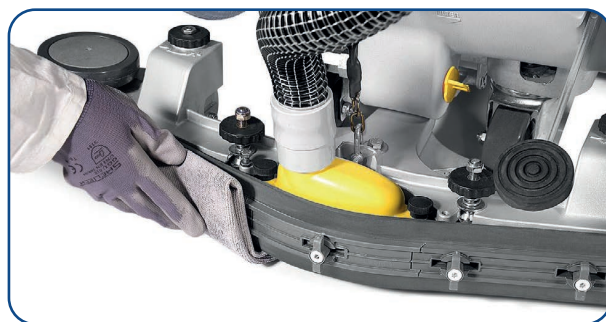

Per assicurare un'asciugatura sempre perfetta è fondamentale eseguire al termine di ogni intervento la pulizia del tubo aspirazione e delle gomme del tergipavimento. Quest'ultimo si può sollevare per permettere di accedere alle gomme con facilità e pulirle rapidamente.



GANCIO PORTA ACCESSORI


Può tenere il tergipavimento, la spazzola o il coperchio del serbatoio, è comodo nelle fasi di parcheggio o manutenzione della macchina (a richiesta).

CARICO RAPIDO DELL'ACQUA

Un semplice dispositivo che permette di riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita senza la presenza dell'operatore (a richiesta).

KIT SUPPORTO ACCESSORI DI PULIZIA MANUALE

Per portare con sé ulteriori attrezzature per la pulizia, utili per completare l'intervento (a richiesta).

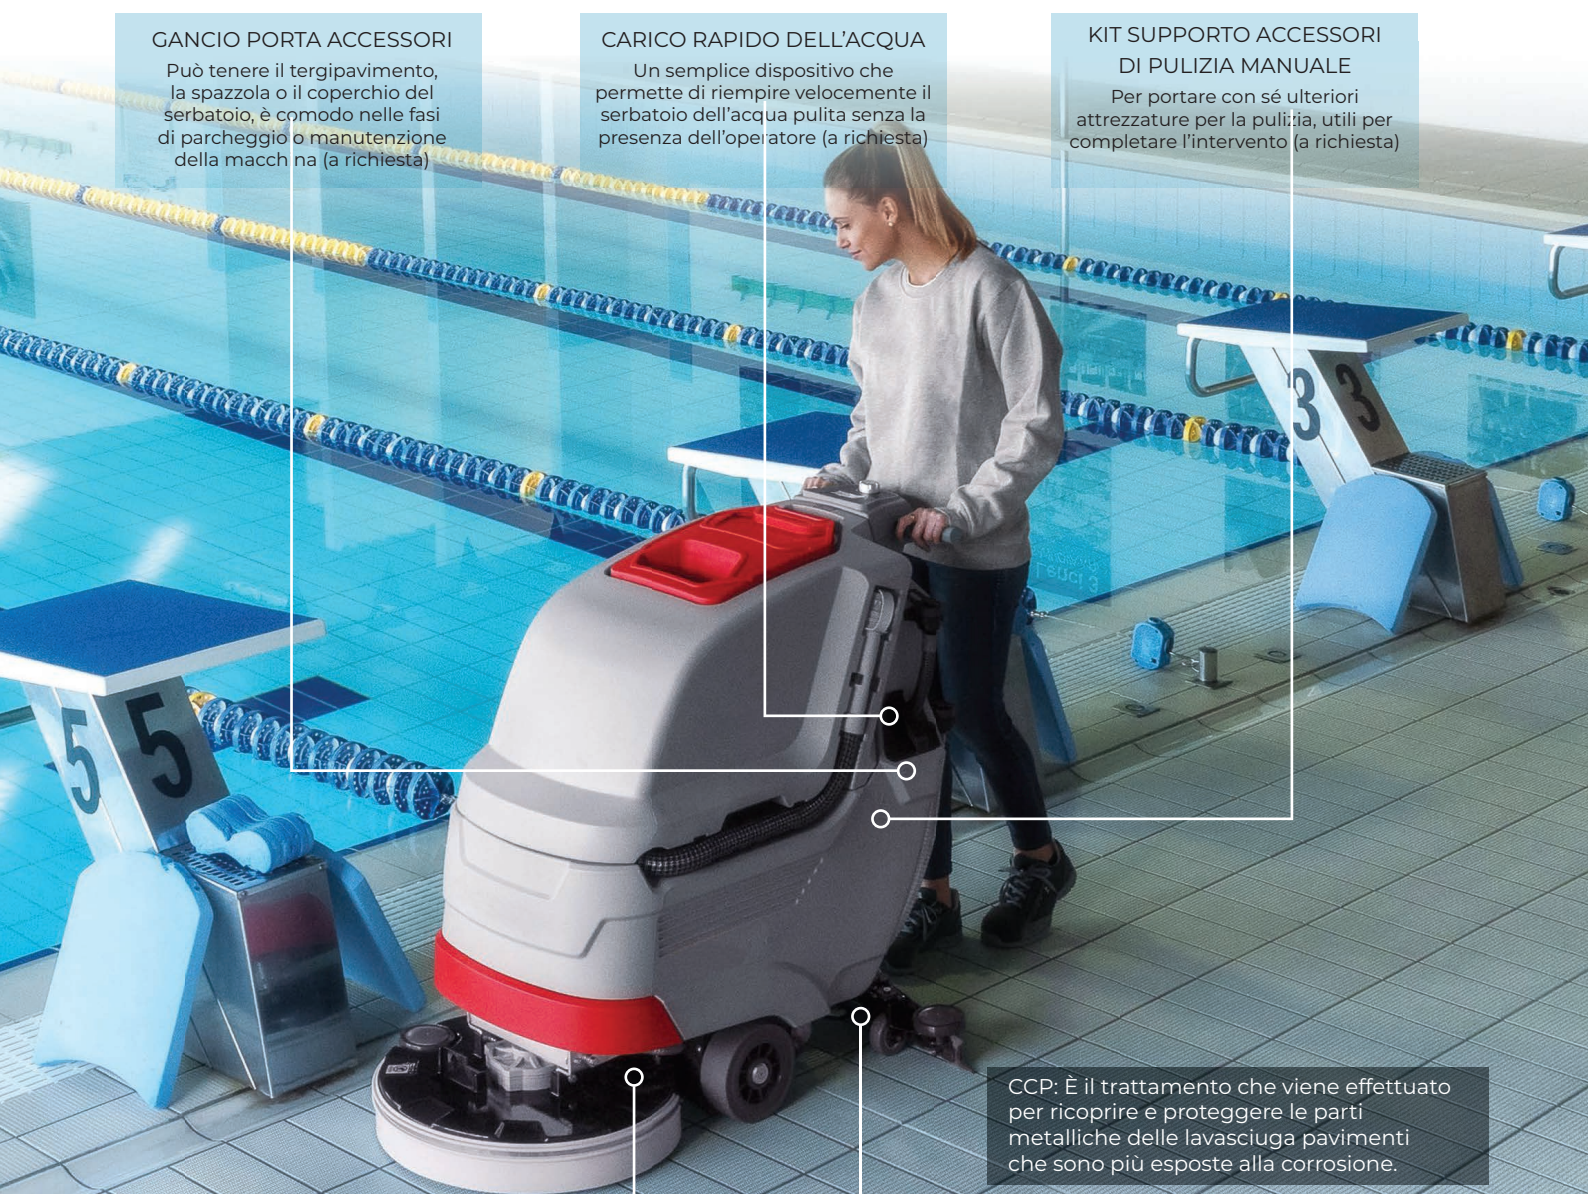

CCP: È il trattamento che viene effettuato per ricoprire e proteggere le parti metalliche delle lavasciuga pavimenti che sono più esposte alla corrosione.

DATI TECNICI

Produttività massima	m ² /h	1780
Serbatoio soluzione	L	40
Serbatoio recupero	L	60
Capacità tanica detergente (CDS)	L	3
Tensione e potenza nominale	V/W	24/1100
Larghezza pista lavante	mm	508
Larghezza tergipavimento	mm	700
Spazzole disco (n.)	mm	(l) 508
Pressione spazzola	Kg	23
Motore spazzola	V/W	24/500
Giri spazzola/orbitale	giri/min	140
Motore aspirazione	V/W	24/420
Depressione aspirazione	mbar	124
Trazione	-	Elettrica
Motore trazione	V/W	24/180
Velocità di avanzamento	Km/h	0÷3,5
Dimensioni vano batteria (Lxhxl)	mm	350x285x355
Pendenza massima superabile	%	10
Batterie	V/Ah C5	Pb 12/110
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	1177x1009x591
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	87
Livello di pressione sonora (ISO 11201)	dB (A)	<70

ACCESSORI E RICAMBI

DOTAZIONE INCLUSA



2 x 12 V

Spazzola nylon per lavaggio pavimenti	2 x Batterie Pb 12V
CODICE 405631	CODICE

ACCESSORI OPTIONAL

*VASTA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL DISPONIBILI SU RICHIESTA



Spazzola in tynex per sporco difficile	Disco trascinatore per pad abrasivi	Pad lucidatura Ø 20" mm 505.(5 pezzi) (Diversa grana in base al colore)	Caricabatterie automatico 24V-15A
CODICE 405632	CODICE 445527	CODICE CO20	CODICE ROLAC25